

# Déclaration environnementale de produit Système en PVC annelé SANECOR®

EN ISO 14025:2010  
EN 15804:2012+A2:2019



Date de première émission : 01-03-2024  
Date d'expiration : 29-03-2029

La validité déclarée est soumise à l'enregistrement et à la publication sur [www.aenor.com](http://www.aenor.com)  
Code d'enregistrement : **GlobalEPD EN15804-064**

**Molecor Tecnología S.L.**  
**AENOR**

# Sommaire

1. Informations générales.....	Page 4
2. Le produit.....	Page 12
3. Informations au sujet de l'ACV.....	Page 16
4. Limites du système, scénarios et informations techniques supplémentaires.....	Page 21
5. Déclaration des paramètres environnementaux de l'ACV et de l'ICV.....	Page 26
6. Informations environnementales supplémentaires.....	Page 31
Références.....	Page 33

Le titulaire de cette déclaration est responsable de son contenu, ainsi que de la conservation pendant la période de validité des documents qui justifient les données et les affirmations incluses.

### Titulaire de la déclaration



MOLECOR TECNOLOGÍA, S.L.

Tél. : (+34) 911 337 090

Mme Yolanda Martínez

Email : yolanda.martinez@molecor.com

Ctra. M-206, Torrejón-Loeches, Km 3.1  
28890 Loeches (Madrid) Espagne

Web : <https://molecor.com/>

### Étude de l'ACV



Abaleo, S.L.

Tél. : (+34) 639 901 043

M. José Luis Canga Cabañes

Email : jlcanga@abaleo.es ; info@abaleo.es

c/ Poza de la Sal, 8, 3º A  
28031 Madrid, Espagne

Web : <https://abaleo.es/>

### Administrateur du programme GlobalEPD **AENOR**

AENOR CONFÍA, S.A.U.

Tél. : (+34) 902 102 201

C/ Génova, 6  
28009 Madrid, Espagne

Email : aenordap@aenor.com

Web : [www.aenor.com](http://www.aenor.com)

AENOR est membre fondateur d'ECO Platform, l'association européenne des programmes de vérification des déclarations environnementales de produits.

La norme européenne UNE-EN 15804:2012+A2:2020 sert de référence en matière de règles régissant les catégories de produit.

Vérification indépendante de la déclaration et des données, selon la norme EN ISO 14025:2010

Interne  Externe

Organisme de vérification

**AENOR**

L'organisme de certification est accrédité par ENAC 1/C-PR468

# 1 Informations générales

**1** Informations  
générales

**2** Le produit

**3** Informations au  
sujet de l'ACV

**4** Limites du système,  
scénarios et  
informations  
techniques  
supplémentaires

**5** Déclaration des  
paramètres  
environnementaux  
de l'ACV et de l'ICV

**6** Informations  
environnementales  
supplémentaires

# 1. Informations générales

## 1.1. L'organisation

Molecor est une entreprise spécialisée dans les canalisations et l'exploitation de l'ensemble du cycle de l'eau qui offre des systèmes innovants et de haute qualité pour l'évacuation dans les bâtiments, l'approvisionnement en eau potable, la distribution d'eau régénérée, le drainage urbain et les réseaux d'assainissement, ou les conduites d'irrigation.

Molecor Tecnología est une société espagnole spécialisée dans la fabrication de tuyaux et de raccords en PVC orienté et dans le développement de la technologie d'orientation moléculaire appliquée aux canalisations d'eau sous pression.

Fondée en 2006 par des spécialistes qualifiés ayant une expérience prouvée dans ce domaine, elle a connu une croissance exponentielle et a fourni des solutions efficaces et innovantes pour le développement de la technologie dans la fabrication de tuyaux et de raccords en PVC orienté, devenant ainsi le leader mondial actuel du secteur. Son capital humain est composé d'une équipe de haut vol, qui représente le plus grand atout de l'entreprise et la base de l'innovation continue.

En août 2020, le fonds d'origine espagnole MCH Private Equity a acquis une participation majoritaire pour donner à Molecor plus de force pour croître et développer son plein potentiel, car en plus de son apport monétaire, il contribue avec son expérience industrielle et financière à la croissance organique et inorganique du projet.

En septembre 2021, le processus d'acquisition de l'unité de production d'Adequa (anciennement Uralita Sistemas de Tuberías) a été achevé.

Depuis lors, le groupe Molecor est une entreprise plus grande, plus diversifiée et mieux préparée à la croissance, avec un portefeuille de produits plus large, et désormais des produits d'assainissement et de construction.





# 1. Informations générales

## Grupo Molecor

Le principal centre de production de Molecor est l'usine de Loeches, à Madrid, où sont fabriqués des produits en PVC-O : des tuyaux TOM® produits dans tous les diamètres inclus dans le portefeuille de produits de la société, de DN90 à DN1200 mm avec des pressions de 12,5 à 25 bar, et des raccords ecoFIT TOM® en PVC-O, de DN110 à DN400 mm en PN16 bar. Ces produits sont fabriqués avec une technologie développée exclusivement par l'entreprise et sont exportés vers les cinq continents. Des milliers de kilomètres de tuyaux TOM® en PVC-BO sont déjà installés dans le monde entier dans des réseaux d'approvisionnement, d'irrigation, de réutilisation, de lutte contre l'incendie, etc.

Getafe abrite l'usine où est fabriquée la technologie du PVC orienté. Il s'agit de notre siège de R&D. Le reste des centres de production en Espagne fabriquent des solutions pour la construction, l'assainissement, le drainage, l'approvisionnement et la distribution : SANECOR®, AR®, EVAC+®, etc.

Nous disposons également de centres de production en dehors de l'Espagne. À Richards Bay (Afrique du Sud), une coentreprise a été créée en 2016 avec Sizabantu Piping System, partenaire de Molecor et distributeur leader sur le marché sud-africain, l'usine de Kuantan (Malaisie) a commencé son activité en 2014, et enfin l'usine d'Amérique latine basée à Asunción (Paraguay) a commencé sa production en 2017. Molecor possède également trois sociétés de vente, Molecor Maroc, Molecor Pérou et Molecor France.



# 1. Informations générales

Les produits Molecor offrent de multiples solutions :



TOM ecoFITTOM TR6 SANECOR AR EVAC+ adequa

- **Pour la construction** : tuyaux et accessoires d'évacuation en PVC EVAC+ et AR®, évacuation des sols (tabourets, caniveaux et avaloirs), système de gouttière et siphons.
- **Pour l'assainissement et le drainage** : assainissement en PVC annelé SANECOR®, regards SANECOR®, système en PVC COMPACT SN4®, système en PVC pour le drainage.
- **Pour l'approvisionnement et la distribution** : tuyaux PVC orienté TOM®, raccords PVC orienté ecoFITTOM®, tuyaux d'irrigation TR6®, tuyaux et raccords PVC pression, raccords pour tuyaux lisses en PE.

La stratégie produit de Molecor a toujours été axée sur le développement de solutions de haute qualité, compétitives en termes de coûts et visant à s'adapter aux besoins des secteurs couverts.

Penser à l'avenir de l'eau, c'est garantir la durabilité et l'accessibilité de cette ressource dans le futur. Chez Molecor, nous savons que pour relever les défis qui se présentent aujourd'hui, il est nécessaire d'aborder des questions essentielles telles que le changement climatique, la transition énergétique, la durabilité et la transformation de l'expérience client avec une attitude ouverte et innovante, en identifiant les opportunités et les nouveaux modèles d'affaires et en développant des solutions qui contribuent au développement et au bien-être de la société.



# 1. Informations générales

**Notre mission :** Améliorer la qualité de vie des personnes à travers le monde, en rendant l'eau accessible, grâce à des solutions innovantes, efficaces et durables.

## Nos valeurs :

**Non-conformisme :** Nous cherchons à nous surpasser (qualité, efficacité, innovation, sécurité, etc.) et nous ne nous contentons pas de nos acquis.

**Mondialité :** Nous sommes une entreprise mondiale, capable d'offrir ses services et ses produits partout dans le monde. Nous avons pour cela créé un environnement ouvert, diversifié et inclusif qui permet à tous les talents de s'épanouir, sans distinction de nationalité, de lieu ou d'origine.

**Honnêteté :** Nous pratiquons l'intégrité à tous les niveaux de nos relations et de nos décisions, dans un cadre de tolérance et de respect. De façon transparente, mais toujours dans le respect de la légalité, des limites réglementaires et des principes de confidentialité et de vie privée.

**Engagement :** Nous soutenons, cherchons et valorisons l'engagement envers les personnes qui nous entourent, l'environnement et les communautés dans lesquelles nous opérons et offrons nos services.

**Attitude :** Nous aimons les défis et nous sommes prêts à les relever activement, en donnant le meilleur de nous-mêmes, avec collaboration maximale et flexibilité, et dans un esprit d'ouverture et de sincérité.

Le modèle d'affaires de Molecor repose sur trois piliers fondamentaux, ce qui lui a permis de connaître une croissance bien supérieure à celle du secteur et de bénéficier d'une forte présence à l'internationale.



**Innovation**



**Internationalisation**



**Agilité**

Pour contribuer à cet « appel à l'action climatique », il est nécessaire de stimuler l'efficacité énergétique, de réduire les émissions et d'économiser les ressources naturelles, des principes ancrés dans notre société depuis sa création en 2006. Cependant, nous savons qu'il existe une forte opposition sociale à l'égard de l'industrie et nous travaillons pour l'atténuer à l'aide de preuves, d'études scientifiques et, main dans la main, avec des groupes de travail sectoriels. Il est important de souligner que l'activité de Molecor contribue directement à une transition écologique et juste, et les données le confirment.

En ce qui concerne l'Agenda 2030, Molecor s'engage pleinement en faveur des Objectifs de Développement Durable (ODD). La société a procédé à une analyse des ODD pour cibler ses efforts et identifier ses opportunités d'amélioration, ainsi que les risques potentiels. En ce sens, nous sommes particulièrement impliqués dans l'ODD 6, eau propre et assainissement, car nos produits permettent aux communautés d'avoir facilement accès à l'eau potable, ainsi qu'à l'évacuation des eaux usées pouvant nuire à la santé.



# 1. Informations générales

## Développement durable

Pour Molecor, être une entreprise responsable cela passe par une transformation de son modèle d'affaires visant à atteindre un équilibre idéal, dans le but de créer de la valeur économique et d'avoir un impact positif sur la planète et sur la vie des gens. Pour cela, en plus des initiatives menées depuis sa création dans le domaine socio-environnemental et en matière de gouvernance, un plan stratégique ESG défini jusqu'en 2025 établit les actions à mener pour parvenir à un modèle d'affaires de plus en plus durable.

Molecor s'engage pleinement en faveur de l'innovation et du développement de nouveaux produits plus durables en pensant à leur éco-conception et en promouvant les principes d'économie circulaire et d'utilisation durable des ressources.

En ce qui concerne l'environnement, Molecor travaille sur :

- La gestion de l'énergie, en améliorant l'efficacité énergétique des processus de production avec la mise en œuvre de systèmes de gestion basés sur la norme ISO 50001 et en mettant en œuvre toutes les mesures d'économie d'énergie détectées. L'utilisation des énergies renouvelables a également augmenté, grâce à l'installation de centrales photovoltaïques à des fins d'autoconsommation.
- Le développement de produits innovants, en augmentant leurs performances et leur durabilité, avec une utilisation durable des ressources, et en diminuant leur empreinte carbone.
- La gestion des déchets, en réutilisant tous les excédents de production dans la fabrication de nouveaux tuyaux et accessoires.
- L'adhésion et la certification au programme volontaire Operation Clean Sweep (OCS) qui vise à éviter la perte involontaire de microplastiques primaires dans l'environnement.
- La réduction des émissions, avec l'objectif d'atteindre zéro émission nette en 2040.

Du point de vue social, Molecor travaille à la fois en interne et en externe. En interne, nous travaillons à la création de la santé et du bien-être des employés, en veillant à leur sécurité grâce à un système de gestion de la prévention. Avec les parties prenantes externes, des actions sociales nationales et internationales sont encouragées dans différents domaines tels que la promotion du sport de base, l'intégration sociale ou le développement de communautés, en créant des alliances avec les différentes parties concernées.

Tout cela s'accompagne de l'application de pratiques de bonne gouvernance par le biais de politiques de gestion et d'un modèle de conformité, qui permet d'établir un modèle d'affaires qui crée une valeur partagée et contribue à générer un impact positif sur la vie des personnes et sur l'environnement.

# 1. Informations générales

## 1.2. Portée de la déclaration

Cette ACV porte sur la fabrication du système d'assainissement SANECOR®, du berceau à la tombe, pour une utilisation dans le secteur de la construction :

- Tuyaux SANECOR®
- Regards
- Accessoires


Les données spécifiques du processus de production des produits inclus dans cette étude ACV proviennent des installations de Molecor à Alcázar de San Juan et correspondent aux données de production de l'année 2022, qui est considérée comme représentative.

## 1.3. Cycle de vie et conformité

Cette DEP a été développée et vérifiée conformément aux normes UNE-EN ISO 14025:2010 et UNE-EN 15804:2012+A2:2020.

INFORMATIONS RELATIVES AUX RÈGLES RÉGISSANT LES CATÉGORIES DE PRODUIT	
<b>Titre descriptif</b>	Durabilité dans la construction. Déclarations environnementales de produit. Règles régissant les catégories de produit basiques pour les produits de construction.
<b>Code d'enregistrement et version</b>	UNE-EN 15804:2012 + A2:2020
<b>Date d'émission</b>	2020-03
<b>Conformité</b>	UNE-EN 15804:2012 + A2:2020

Cette DEP comprend les étapes du cycle de vie indiquées dans le tableau 1-1. Cette DEP couvre le cycle de vie du berceau à la tombe.

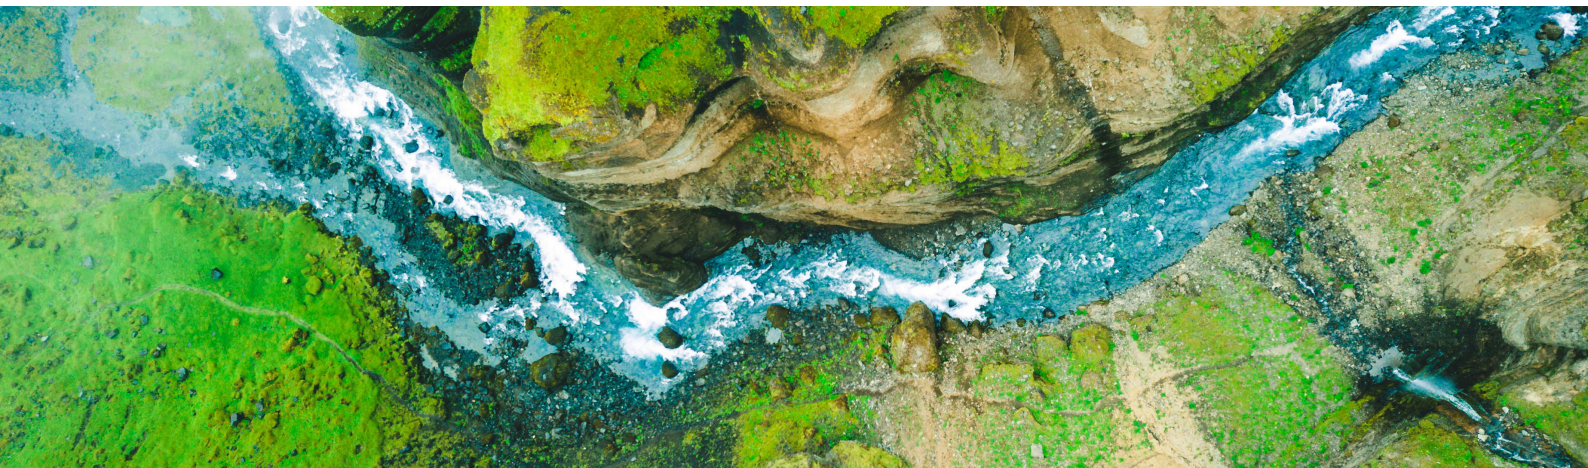

# 1. Informations générales

Cette DEP peut ne pas être comparable à des déclarations développées dans d'autres programmes ou selon des documents de référence différents, et en particulier à des déclarations qui n'ont pas été élaborées selon les mêmes RCP.

De même, les DEP peuvent ne pas être comparables si l'origine des données est différente (par exemple, les bases de données), si tous les modules d'information pertinents ne sont pas inclus ou si elles ne sont pas basées sur les mêmes scénarios.

La comparaison des produits de construction doit être effectuée sur la même fonction, en appliquant la même unité fonctionnelle et au niveau du bâtiment (ou des travaux d'architecture ou d'ingénierie), c'est-à-dire en incluant le comportement du produit tout au long de son cycle de vie, ainsi que les spécifications de la section 6.7.2 de la norme UNE-EN ISO 14025.

**Tableau 1-1. Limites du système. Modules d'information considérés**

<b>Étape de production</b>	A1	Approvisionnement en matières premières	X
	A2	Transport vers l'usine	X
	A3	Fabrication	X
<b>Construction</b>	A4	Transport vers chantier	X
	A5	Installation / construction	X
<b>Étape d'utilisation</b>	B1	Utilisation	MNE
	B2	Maintenance	MNE
	B3	Réparation	MNE
	B4	Remplacement	MNE
	B5	Réhabilitation	MNE
	B6	Consommation d'énergie en service	MNE
	B7	Utilisation d'eau en service	MNE
<b>Fin de vie</b>	C1	Déconstruction / démolition	X
	C2	Transport	X
	C3	Traitement des déchets	X
	C4	Élimination	X
	D	Potentiel de réutilisation, de récupération et/ou de recyclage	X

X = Module inclus dans l'ACV ; MNR = Module non pertinent ; MNE = Module non évalué

# 2 Le produit

1 Informations  
générales

2 Le produit

3 Informations au  
sujet de l'ACV

4 Limites du système,  
scénarios et  
informations  
techniques  
supplémentaires

5 Déclaration des  
paramètres  
environnementaux  
de l'ACV et de l'ICV

6 Informations  
environnementales  
supplémentaires



## 2. Le produit

### 2.1. Identification du produit

Cette DEP comprend la fabrication du système d'assainissement SANECOR® composé de tuyaux SANECOR® en PVC annelé à double paroi SN8, de regards de visite et de raccords pour tuyaux SANECOR®.

Code CPC : 3632 – Tubes et tuyaux et leurs accessoires, en matières plastiques.

Le système d'assainissement en PVC annelé SANECOR® est utilisé dans les réseaux d'égouts urbains, les collecteurs d'eaux usées et pluviales, les collecteurs intercepteurs, les émissaires, les drains et, en général, les conduites transportant des solutions acides ou alcalines, les applications dans l'industrie, la construction, les mines, la conduite et l'isolation des câbles, etc.

### 2.2. Description du produit

Le système en PVC annelé SANECOR® est le fruit d'un design très exigeant, d'une étude approfondie et du développement d'une technologie avancée visant à obtenir des tuyaux capables de satisfaire pleinement les besoins d'un réseau d'assainissement.

Les tuyaux et raccords SANECOR® sont utilisés dans les réseaux d'égouts urbains, les collecteurs intercepteurs, les émissaires, les drains et, en général, les conduites destinées au transport d'eau et d'autres liquides par gravité (tuyaux industriels, remplacement des fossés d'irrigation, etc.).

Dans les réseaux de collecteurs d'égouts urbains, et en général dans les conduites dépassant un certain diamètre et transportant l'eau par gravité, il est nécessaire de disposer d'une série de regards d'enregistrement séparés les uns des autres à des distances ne dépassant généralement pas 50 m. La mission de ces éléments est de permettre d'accéder à la conduite, afin de pouvoir effectuer, entre autres, des tâches d'inspection, d'entretien ou de réparation.

Avec le système en PVC annelé SANECOR®, il est possible de fabriquer une large gamme de tabourets et de regards de visite sur mesure pour de multiples applications : prélèvement d'échantillons, séparateurs de graisse, regards siphoniques, regards de ressaut, etc., en tirant parti des avantages des matières plastiques et en garantissant l'étanchéité du réseau.

DN	D. Intérieur tuyau	D. Extérieur tuyau	D. Extérieur Max. d'emboîture	Longueur Moyenne Emboîture
160	146	160	182	105
200	182	200	228	122
250	228	250	284	165
315	285	315	358	190
400	364	400	448	199
500	452	500	563	230
630	590	649	734	252
800	775	856	954	330
1 000	970	1 072	1 222	495
1 200	1 103	1 220	1 379	547



## 2. Le produit

Le système d'assainissement SANECOR® se présente dans les dimensions suivantes :

Ses principaux avantages sont les suivants :

- Système complet entièrement étanche : évite les fuites du réseau dans l'environnement et les infiltrations de la nappe phréatique dans le réseau d'assainissement.
- Rigidité élevée, présentant des valeurs de résistance aux charges très élevées, à court comme à long terme.
- Grande capacité hydraulique avec des diamètres intérieurs élevés qui garantissent des débits optimaux.
- Durabilité élevée due à une résistance chimique élevée et à l'absence de corrosion.
- Performance de montage élevée grâce à la facilité de raccordement des tuyaux, et au raccordement des tuyaux à l'aide de clips élastomères dans les regards.
- Large gamme de produits : tuyaux, raccords et regards de visite.
- Grande expérience d'utilisation (30 ans) dans l'installation de plus de 55 000 km de tuyaux.
- 100 % recyclable.

Les tuyaux SANECOR® sont certifiés par AENOR conformément aux exigences de la norme UNE-EN 13476. Les raccords sont fabriqués conformément à la norme UNE-EN 13473.

### 2.3. Caractéristiques du produit

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES	
Densité	350 à 1 520 kg/m <sup>3</sup>
Coefficient de dilatation linéaire	8 x 10 <sup>-5</sup> m/m. °C
Conductivité thermique	0,13 kcal/m.h. °C
Chaleur spécifique	0,2 à 0,3 cal/g. °C
Température de ramollissement Vicat	≥ 79 °C, conformément à la norme UNE-EN ISO 2507-1
Limites de pH	Entre 3 et 9, à 20 °C
Résistance du dichlorométhane	À 15 °C, pendant 30 min. selon la norme UNE-EN ISO 9852
Essai à l'étuve	Conformément à la norme ISO 12091

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES	
Rigidité annulaire (également appelée RCE = Rigidité Circumférentielle Spécifique)	RCE ≥ 8 kN/m <sup>2</sup> , selon la norme UNE-EN ISO 9969
Coefficient de fluage à 2 ans	≤ 2,5, selon la norme UNE-EN ISO 9967 (valeur réelle entre 1,6 et 1,8)
Résistance aux chocs	Selon la norme UNE-EN ISO 3127 (Méthode autour du cadran)
Flexibilité annulaire	30 % de déformation de DN160 à DN315, et 20 % de DN400 à DN1200, selon la norme UNE-EN ISO 13968

CARACTÉRISTIQUES HYDRAULIQUES	
Étanchéité avec joint élastomère à pression interne	RCE ≥ 8 kN/m <sup>2</sup> , selon la norme UNE-EN ISO 9969
Étanchéité avec joint élastomère à dépression interne	≤ 2,5, selon la norme UNE-EN ISO 9967 (valeur réelle entre 1,6 et 1,8)
Rugosité équivalente (Prandtl-Colebrook)	K= 0,01 mm (pour les eaux propres) K= 0,10 à 0,25 mm (pour les eaux usées)

## 2. Le produit

### 2.4. Composition du produit

La composition déclarée par le fabricant est la suivante :

Système d'assainissement SANECOR®	
Matériau	% du poids total
PVC (tuyaux et regards)	98,12 %
Reste (raccords, joints, etc.) :	
· EPDM	1,21 %
· PE	0,66 %
· Matériaux auxiliaires	0,01 %

L'emballage de distribution utilisé pour l'expédition du système d'assainissement SANECOR®, par unité déclarée, est tel que décrit ci-dessous :

Matériau	kg d'emballage/unité déclarée
Plastique	3,03E-03
Bois	3,35E-02
Acier	1,76E-03

Le fabricant déclare que pendant le cycle de vie du produit, aucune substance dangereuse répertoriée dans la « Candidate List of Substances of Very High Concern (SVHC) authorization » n'est utilisée à hauteur de plus de 0,1 % du poids du produit.



# 3 Informations au sujet de l'ACV

1 Informations  
générales

2 Le produit

3 Informations au  
sujet de l'ACV

4 Limites du système,  
scénarios et  
informations  
techniques  
supplémentaires

5 Déclaration des  
paramètres  
environnementaux  
de l'ACV et de l'ICV

6 Informations  
environnementales  
supplémentaires

## 3. Informations au sujet de l'ACV

### 3.1. Analyse du cycle de vie

Le rapport d'analyse du cycle de vie pour la DEP du système d'assainissement SANECOR® de Molecor a été réalisé par la société Abaleo S.L. avec la base de données Ecoinvent 3.9.1 et le logiciel SimaPro 9.5.0.0, qui est la version la plus récente disponible au moment de la réalisation de l'ACV.

Pour réaliser cette étude, nous avons utilisé les données de l'usine de Molecor, située à Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Espagne.

L'étude ACV suit les recommandations et les exigences des normes internationales ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 et la norme européenne UNE-EN 15804:2012+A2:2020 comme RCP de référence.

### 3.2. Portée du système

Cette ACV porte sur la fabrication du système d'assainissement SANECOR®, du berceau à la tombe, pour une utilisation dans le secteur de la construction :

- Tuyaux SANECOR®
- Regards
- Accessoires

Les phases suivantes du cycle de vie du produit ont été étudiées :

#### Étape de production

- A1, production des matières premières composant le produit final et production de l'énergie du processus de production.
- A2, transport des matières premières jusqu'aux installations de Molecor.
- A3, production des tuyaux, regards et raccords dans l'usine d'Alcázar de San Juan, et notamment : consommations énergétiques, production de matières auxiliaires et leur transport à l'usine, et le transport et la gestion des déchets générés.

#### Étape de construction

- A4, transport de la porte de l'usine de Molecor jusqu'au client.
- A5, installation du système d'assainissement SANECOR®.

#### Étape d'utilisation

B1 – B7, étape d'utilisation : ne s'applique pas (dans des conditions d'utilisation normales, le système d'assainissement SANECOR® ne nécessite pas l'utilisation de matériaux, d'eau ou d'énergie pendant sa durée de vie).

### 3. Informations au sujet de l'ACV

#### Étape de fin de vie

- C1, déconstruction ou démolition.
- C2, transport des matériaux démontés jusqu'au lieu de traitement des déchets ou d'élimination finale.
- C3, traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou recyclage.
- C4, élimination des déchets, et notamment prétraitement physique, gestion sur le site d'élimination et utilisation de l'énergie et de l'eau associée.

#### Bénéfices et charges au-delà des frontières du système

D, potentiel de réutilisation, de récupération et/ou de recyclage, exprimés en charges et bénéfices nets.

Figure 1. Étapes et modules d'information pour l'évaluation de bâtiments. Cycle de vie du bâtiment

Informations relatives au cycle de vie UNE-EN 15804.																Informations complémentaires
A1-A3			A4-A5		B1-B7							C1-C4			D	
Étape de production			Étape du processus de construction		Étape d'utilisation							Étape de fin de vie			Bénéfices et charges au-delà des frontières du système	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Approvisionnement en matières premières	Transport	Fabrication	Transport	Processus de construction / installation	Utilisation	Maintenance	Réparation	Remplacement	Réhabilitation	Consommation d'énergie en service	Utilisation d'eau en service	Déconstruction / démolition	Transport	Traitement des déchets	Élimination des déchets	Potentiel de réutilisation, de récupération et/ou de recyclage
X	X	X	X	X	MNE	MNE	MNE	MNE	MNE	MNE	MNE	X	X	X	X	X
Scénario																

X = Module évalué      MNE = Module non évalué      NR = Non pertinent

#### 3.3. Unité déclarée

L'unité déclarée s'élève à 1 kg de produit, emballage de distribution inclus.

#### 3.4. Durée de vie de référence (RSL)

La durée de vie de référence (Reference Service Life, RSL) du système d'assainissement SANECOR® est de 50 ans.



## 3. Informations au sujet de l'ACV

### 3.5. Critères de répartition

Conformément aux critères de la norme de référence :

1. Lorsque cela a été possible, le système de produit a été étendu pour éviter la répartition des impacts environnementaux des processus unitaires multi-sortie.
2. Lorsqu'il n'a pas été possible d'éviter la répartition, les entrées et sorties du système ont été réparties sur la base de la masse. Ce critère de répartition a été appliqué pour les consommations d'électricité, de pétrole, de gaz et d'emballage, et pour les déchets.

Il n'a pas été nécessaire d'appliquer d'autres types de critères de répartition, tels que la répartition économique.

### 3.6. Règle de coupure

Le poids/volume brut de tous les matériaux utilisés dans le processus de fabrication a été inclus dans l'ACV. Le critère consistant à inclure au moins 99 % du poids total des produits utilisés pour l'unité fonctionnelle déclarée est par conséquent suivi.

### 3.7. Limites de l'étude

L'ACV n'inclut pas :

- Les équipements dont la durée de vie est supérieure à 3 ans.
- La construction des bâtiments de l'usine, ni d'autres biens d'équipement.
- Les déplacements professionnels du personnel, ni les déplacements vers le travail ou depuis le travail du personnel.



## 3. Informations au sujet de l'ACV

### 3.8. Représentativité, qualité et sélection des données

Les données de production correspondant à l'année 2022 (période avec des données de production représentatives) et à l'usine d'Alcázar de San Juan (Ciudad Real, España) ont été utilisées pour modéliser le processus de fabrication du système d'assainissement SANECOR® de Molecor. Les données obtenues de ces usines portent sur la consommation de matière et d'énergie, les transports et la production de déchets.

Lorsque cela a été nécessaire, la base de données Ecoinvent 3.9.1 de janvier 2023 (dernière version disponible au moment de la réalisation de l'ACV) a été utilisée. Le logiciel SimaPro 9.5.0.0 (version la plus récente disponible au moment de la réalisation de l'étude) a été utilisé pour les données d'inventaire, pour modéliser l'ACV et pour calculer les catégories d'impact environnemental prévues par la norme de référence.

Les critères suivants ont été appliqués pour choisir les processus les plus représentatifs :

- Les données devaient être représentatives du développement technologique réellement appliqué dans les processus de fabrication. En l'absence d'informations, une donnée représentative d'une technologie moyenne a été choisie.
- Les données géographiques devaient être aussi proches que possible et, le cas échéant, régionalisées.
- Les données devaient être les plus actuelles possibles.

Les critères d'évaluation semi-quantitative de la qualité des données, proposés par l'Union européenne dans son guide sur l'empreinte environnementale des produits et des organisations, ont été appliqués pour évaluer la qualité des données primaires de la production du système d'assainissement SANECOR® de Molecor. Les résultats obtenus sont les suivants :

- Intégrité très bonne. Note 1.
- Pertinence et cohérence méthodologiques raisonnables. Note 2.
- Représentativité temporelle très bonne. Note 1.
- Représentativité technologique bonne. Note 2.
- Représentativité géographique très bonne. Note 1.
- Incertitude des données faible. Note 2.

Selon les données ci-dessus, le Data Quality Rating (DQR) s'élève à la valeur suivante :  $9/6 = 1,5$ , ce qui indique que la qualité des données est excellente.

Pour mieux comprendre l'évaluation de la qualité des données réalisée, il convient de noter que la note de chacun des critères varie de 1 à 5 (plus la note est basse, plus la qualité est élevée) et que le tableau suivant est appliqué pour obtenir la note finale.

Note de la qualité globale des données (DQR)	Niveau de qualité globale des données
≤ 1,6	Excellente qualité
1,6 à 2,0	Très bonne qualité
2,0 à 3,0	Bonne qualité
3 à 4,0	Qualité satisfaisante
> 4	Qualité insuffisante

# 4 Limites du système, scénarios et informations techniques supplémentaires

1 Informations générales

2 Le produit

3 Informations au sujet de l'ACV

**4** Limites du système, scénarios et informations techniques supplémentaires

5 Déclaration des paramètres environnementaux de l'ACV et de l'ICV

6 Informations environnementales supplémentaires

## 4. Limites du système, scénarios et informations techniques supplémentaires

### 4.1. Module A1 - Production de matières premières

Ce module aborde l'obtention des matières premières et la production de l'énergie électrique utilisée dans le processus de production.

### 4.2. Module A2 - Transport


Le transport de toutes les matières premières a été pris en compte, des lieux de production (fournisseurs) jusqu'aux installations de Molecor, en distinguant dans chaque cas le mode de transport utilisé : camion et bateau.

### 4.3. Module A3 - Fabrication

Ce module comprend :

- Le processus de fabrication des tuyaux et regards SANECOR®.
- La production de matériaux auxiliaires et leur transport vers Molecor.
- La fabrication des emballages et leur transport depuis les fournisseurs jusqu'à l'usine Molecor.
- Le traitement des déchets générés et leur transport de l'usine jusqu'au site de gestion.

### Diagramme processus SANECOR®

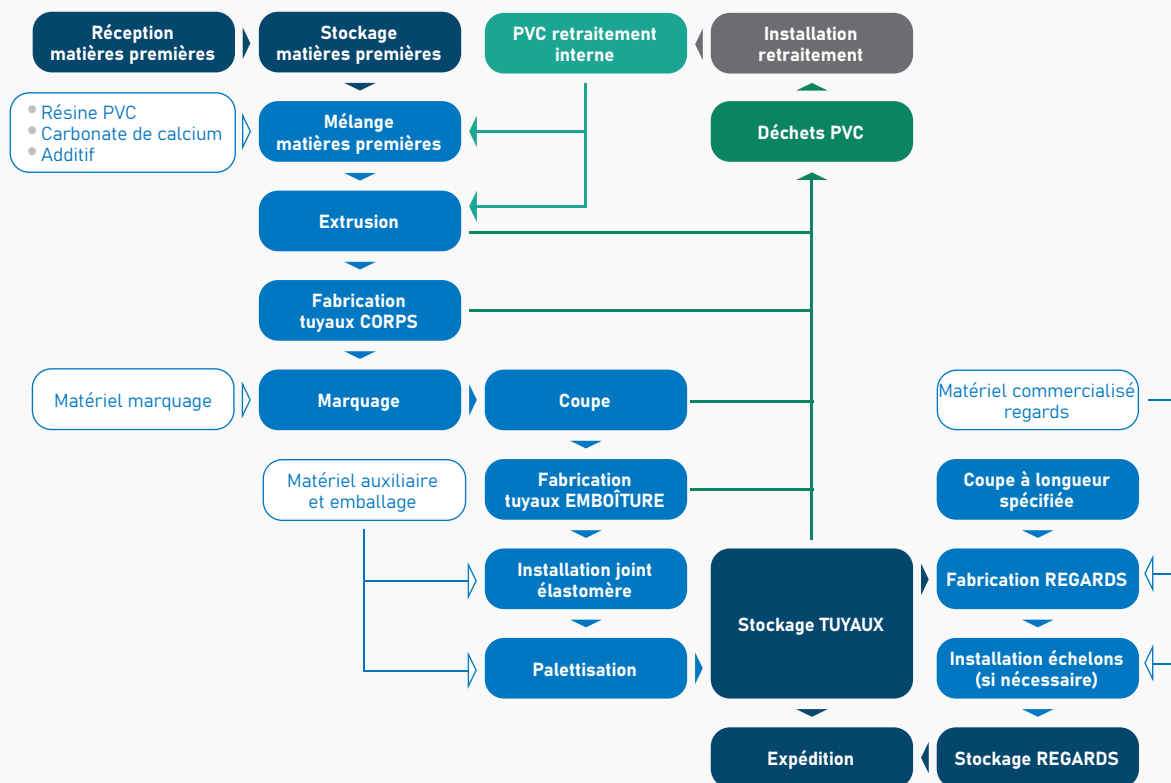



## 4. Limites du système, scénarios et informations techniques supplémentaires

### 4.4. Module A4 – Transport vers le client

Le transport des produits étudiés a été pris en compte des lieux de production jusqu'aux installations où ils sont utilisés, en distinguant le mode de transport utilisé : bateau ou camion.

Module A4	
Paramètre	Quantité (par unité déclarée)
Litres de carburant :	
- Gazole sur camion EURO 6 (charge utile de 29,96 t)	0,0436 l/tkm
- Fioul lourd sur bateau transocéanique (43 000 TPM)	0,0026 l/tkm
Distance moyenne :	
- Camion	378,34 km
- Bateau	2 557,81 km
Utilisation de la capacité (retour à vide compris)	50 % *
Densité apparente des produits transportés	La variabilité des formats du produit ne permet pas d'identifier de densité apparente unique.
Facteur de capacité utile	La variabilité des formats du produit ne permet pas d'identifier de facteur de capacité utile.

\* Pourcentage obtenu à partir de la base de données Ecoinvent

### 4.5. Module A5 – Installation du produit

Ce module prend en compte les consommations de matière et d'énergie nécessaires à la bonne installation d'un kilo de système d'assainissement SANECOR® avec des tuyaux de 250 mm de diamètre, comme indiqué dans le projet de document *Illustrative calculation of generic EPD scenarios for Sewer and Drainage [plastic] piping system* (réf. 2023/SEB/R/2901), de février 2023, sur la base des critères de la TEPPFA (European Plastic Pipes and Fittings Association), conformément aux dispositions du document *Overview of Plastic Waste from Building and Construction by Polymer and by Recycling, Energy Recovery and Disposal, energy recovery and disposal (2019) de Plastics Europe.*





## 4. Limites du système, scénarios et informations techniques supplémentaires

La modélisation du scénario d'installation sur la base de tuyaux de 250 mm de diamètre est due aux ventes de l'année d'étude, lors de laquelle 61,5 % du total des produits distribués au client sont d'un diamètre inférieur ou égal à 250 mm.

Comme indiqué dans le document mentionné précédemment, les terres extraites à ce stade sont réutilisées comme remblais dans un autre système de produit. Elles ne sont donc pas gérées comme des déchets. De même, les terres incorporées étant récupérées à partir d'une autre opération similaire, leur extraction n'est pas considérée. Pour ces deux concepts d'agrégats, le transport est pris en compte, avec une distance moyenne établie à 35 km.

Le bois utilisé comme emballage de distribution du produit étudié n'est pas géré comme un déchet, car il est récupéré pour une utilisation ultérieure.

Module A5	
Paramètre	Quantité (par unité déclarée)
Matériaux auxiliaires pour l'installation	
- Savon (lubrifiant)	5,80E-07 tonnes
- Sable	9,06E-02 tonnes
- Gravier	1,17E+00 tonnes
Utilisation d'eau	-
Énergie consommée pendant le processus d'installation Diesel dans les machines	0,0118 GJ
Déchets de matériaux sur le chantier avant traitement des déchets, générés par l'installation du produit	
- Plastique (emballage) à recycler	3,03E-03 kg
- Acier (emballage) à recycler	1,76E-03 kg
Sortie de matériaux à la suite du traitement des déchets sur la parcelle du bâtiment : agrégat.	1,21E+00 tonnes
Émissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau	-

### 4.6. Module C1 – Déconstruction/démolition

L'ACV prend en compte les consommations énergétiques de la déconstruction (C1) et de l'extraction d'un kilo de système d'assainissement SANECOR® de Molecor avec des tuyaux de 250 mm de diamètre, comme indiqué dans le projet de document Illustrative calculation of generic EPD scenarios for Sewer and Drainage [plastic] piping system (réf. 2023/SEB/R/2901/, de février 2023, sur la base des critères de la TEPPFA (European Plastic Pipes and Fittings Association), conformément aux dispositions du document Overview of Plastic Waste from Building and Construction by Polymer and by Recycling, Energy Recovery and Disposal, energy recovery and disposal (2019), de Plastics Europe.

La modélisation du scénario de démolition sur la base de tuyaux de 250 mm de diamètre est due aux ventes de l'année d'étude, lors de laquelle 61,5 % du total des produits distribués au client sont d'un diamètre inférieur ou égal à 250 mm.



## 4. Limites du système, scénarios et informations techniques supplémentaires

### 4.7. Module C2 – Transport jusqu'au lieu de traitement/récupération des déchets

Selon les critères de la TEPPFA, conformément aux dispositions du document Overview of Plastic Waste from Building and Construction by Polymer and by Recycling, Energy Recovery and Disposal, energy recovery and disposal (2019) de Plastics Europe, les déchets des tuyaux et regards SANECOR® sont transportés à la fin de leur durée de vie sur les distances suivantes, à l'aide de camions EURO6 de 16-32 tonnes :

- 800 km pour le recyclage.
- 150 km pour l'incinération.
- 50 km pour la mise à la décharge.

### 4.8. Module C3 – Traitement des déchets, et Module C4 – Élimination des déchets

Les critères de la TEPPFA sont appliqués pour la modélisation des scénarios de traitement et d'élimination des déchets :

PE – Plastics Europe 2018	
Taux de recyclage	24,00 %
Taux d'incinération	48,89 %
Taux de mise en décharge	27,11 %

PVC – Plastics Europe 2018	
Taux de recyclage	33,96 %
Taux d'incinération	40,99 %
Taux de mise en décharge	25,05 %

EPDM – Plastics Europe 2018	
Taux de recyclage	7,66 %
Taux d'incinération	65,53 %
Taux de mise en décharge	26,81 %

Le scénario de fin de vie suivant est obtenu en appliquant les valeurs indiquées dans les tableaux précédents à la composition du système d'assainissement SANECOR®.

Module C	
Paramètre	Quantité (par unité déclarée)
Consommation énergétique démolition	0,011 GJ
Processus de collecte, spécifié par type	0 kg collecté séparément. 1 000 kg collectés avec mélange de déchets de construction.
Système de récupération, spécifié par type	0 kg pour la réutilisation. 0,333 kg de PVC et 0,004 kg de PE pour le recyclage
Élimination, spécifiée par type	Pour l'élimination finale en décharge : - 0,411 kg de matériau Pour l'incinération : - 0,251 kg de matériau
Hypothèses pour l'élaboration de scénarios (transport)	Transport des déchets par camion EURO6 de 16-32 tonnes : - 800 km pour le recyclage ; - 150 km pour l'incinération ; - 50 km pour la mise à la décharge.

### 4.9. Module D – Avantages au-delà du système

Le coefficient de récupération a été appliqué à chaque déchet envoyé au recyclage comme déterminé par la TEPPFA, conformément aux dispositions du document Overview of Plastic Waste from Building and Construction by Polymer and by Recycling, Energy Recovery and Disposal, energy recovery and disposal (2019) de Plastics Europe :

- 90 % des 0,333 kg de PVC envoyés au recyclage, à l'exclusion de 5,46 % du poids, pourcentage correspondant à la quantité de matériau secondaire utilisée au stade du produit de la fabrication du système d'assainissement SANECOR®.
- 90 % des 0,0045 kg de PE envoyés au recyclage.

# 5 Déclaration des paramètres environnementaux de l'ACV et de l'ICV

1 Informations  
générales

2 Le produit

3 Informations au  
sujet de l'ACV

4 Limites du système,  
scénarios et  
informations  
techniques  
supplémentaires

5 Déclaration des  
paramètres  
environnementaux  
de l'ACV et de l'ICV

6 Informations  
environnementales  
supplémentaires

## 5. Déclaration des paramètres environnementaux de l'ACV et de l'ICV

Les différents paramètres environnementaux obtenus à partir de l'analyse du cycle de vie (ACV) pour la production d'un kilogramme du produit de SANECOR® étudié sont inclus ci-dessous.

Les résultats d'impact estimés sont relatifs et n'indiquent pas la valeur finale des catégories d'impact, et ne font pas non plus référence à des valeurs seuils, des marges de sécurité ou des risques.

### Impacts environnementaux

SANECOR®												
Unité déclarée : 1 kilogramme												
Paramètre	Unité	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
<b>GWP-total</b>	kg CO <sub>2</sub> éq	1,69E+00	9,73E-02	-2,39E-02	1,76E+00	3,12E-02	1,44E+01	1,03E+00	5,15E-02	7,95E-02	2,12E-01	-4,05E-01
<b>GWP-fossile</b>	kg CO <sub>2</sub> éq	1,68E+00	9,73E-02	3,74E-02	1,82E+00	3,12E-02	1,43E+01	1,03E+00	5,14E-02	7,01E-02	2,12E-01	-4,07E-01
<b>GWP-biogenic</b>	kg CO <sub>2</sub> éq	4,62E-03	6,25E-06	-6,13E-02	-5,67E-02	1,99E-06	6,25E-02	6,75E-05	3,36E-06	9,22E-03	8,80E-06	1,88E-03
<b>GWP-luluc</b>	kg CO <sub>2</sub> éq	2,73E-03	2,16E-06	5,76E-05	2,79E-03	6,68E-07	2,21E-03	4,20E-05	1,01E-06	1,44E-04	2,11E-06	-2,46E-04
<b>ODP</b>	kg CFC-11 éq	8,94E-07	2,01E-09	4,24E-10	8,96E-07	6,79E-10	3,20E-07	1,62E-08	1,11E-09	1,36E-09	5,72E-10	-2,64E-07
<b>AP</b>	mol H+ éq	6,06E-03	4,48E-04	6,05E-05	6,56E-03	1,20E-04	4,50E-02	9,83E-03	6,47E-05	3,02E-04	1,16E-04	-1,35E-03
<b>EP-freshwater</b>	kg P éq	5,74E-05	7,63E-08	1,11E-06	5,86E-05	2,52E-08	3,21E-05	8,79E-07	4,04E-08	5,95E-06	1,42E-07	-1,35E-05
<b>EP-marine</b>	kg N éq	1,17E-03	1,25E-04	1,87E-05	1,32E-03	2,99E-05	1,84E-02	4,62E-03	1,60E-05	5,56E-05	5,43E-05	-2,62E-04
<b>EP-terrestrial</b>	mol N éq	1,21E-02	1,34E-03	1,74E-04	1,36E-02	3,18E-04	1,96E-01	5,02E-02	1,56E-04	4,92E-04	5,58E-04	-2,67E-03
<b>POCP</b>	kg NMVOC éq	5,11E-03	4,92E-04	7,82E-05	5,68E-03	1,30E-04	7,14E-02	1,48E-02	1,21E-04	1,63E-04	1,42E-04	-1,20E-03
<b>ADP-minerals &amp; metals <sup>2</sup></b>	kg Sb éq	1,92E-06	3,20E-09	2,54E-09	1,93E-06	1,05E-09	5,45E-07	4,33E-08	1,78E-09	3,05E-08	3,04E-09	-4,83E-08
<b>ADP-fossil <sup>2</sup></b>	MJ, v.c.n.	4,07E+01	1,28E+00	2,85E-01	4,22E+01	4,24E-01	1,90E+02	1,35E+01	6,80E-01	7,45E-01	9,72E-02	-1,06E+01
<b>WDP <sup>2</sup></b>	m <sup>3</sup> éq	3,94E+00	1,19E-03	1,47E-02	3,96E+00	3,85E-04	2,59E-01	1,73E-02	6,21E-04	1,54E-02	3,25E-02	-8,01E-01

**GWP - total** : Potentiel de réchauffement global ;

**GWP - fossile** : Potentiel de réchauffement global des combustibles fossiles ;

**GWP - biogenic** : Potentiel de réchauffement global biogénique ;

**GWP - luluc** : Potentiel de réchauffement global de l'utilisation et du changement d'utilisation du sol ;

**ODP** : Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone stratosphérique ;

**AP** : Potentiel d'acidification, excédent accumulé ;

**EP-freshwater** : Potentiel d'eutrophisation, fraction des nutriments atteignant le compartiment final d'eau douce ;

**EP-marine** : Potentiel d'eutrophisation, fraction des nutriments atteignant le compartiment final d'eau marine ;

**EP-terrestrial** : Potentiel d'eutrophisation, excédent accumulé ;

**POCP** : Potentiel de formation d'ozone troposphérique ;

**ADP-minerals & metals** : Potentiel d'épuisement des ressources abiotiques pour les ressources non fossiles ;

**ADP-fossil** : Potentiel d'épuisement des ressources abiotiques pour les ressources fossiles ;

**WDP** : Potentiel de privation d'eau (utilisateur), consommation de privation d'eau pondérée.



## 5. Déclaration des paramètres environnementaux de l'ACV et de l'ICV

### Impacts environnementaux supplémentaires

SANECOR®												
Unité déclarée : 1 kilogramme												
Paramètre	Unité	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
PM	Incidence des maladies	4,83E-08	6,83E-09	1,26E-09	5,64E-08	2,32E-09	1,18E-06	2,77E-07	3,10E-09	2,80E-09	1,01E-09	-1,10E-08
IRP 1	kBq U235 éq	1,52E-01	1,95E-04	5,46E-04	1,53E-01	6,62E-05	3,27E-02	1,59E-03	1,09E-04	1,20E-02	9,11E-05	-1,83E-02
ETP-fw <sup>2</sup>	CTUh	7,33E+00	5,77E-01	1,19E-01	8,03E+00	1,92E-01	8,50E+01	6,46E+00	3,04E-01	2,40E-01	8,58E-01	-1,68E+00
HTP-c <sup>2</sup>	CTUh	5,02E-10	6,91E-12	5,50E-11	5,64E-10	2,35E-12	9,89E-10	5,76E-11	3,27E-12	1,94E-11	5,11E-11	-1,23E-10
HTP-nc <sup>2</sup>	CTUh	1,43E-08	6,14E-10	1,20E-10	1,50E-08	2,65E-10	9,50E-08	1,44E-09	3,66E-10	5,38E-10	2,03E-09	-3,55E-09
SQP <sup>2</sup>	Pt	1,96E+00	2,38E-03	3,85E+00	5,81E+00	7,93E-04	5,81E-01	2,56E-02	1,30E-03	1,74E-01	3,29E-02	-3,14E-01

**PM** : Potentiel d'incidence des maladies dues aux émissions de matières particulaires ;

**IRP** : Efficacité de l'exposition du potentiel humain relatif à l'U235 ;

**ETP-fw** : Potentiel comparatif d'unités toxiques pour les écosystèmes - eau douce ;

**HTP-c** : Potentiel comparatif d'unités toxiques pour les écosystèmes - effets cancérogènes ;

**HTP-nc** : Potentiel comparatif d'unités toxiques pour les écosystèmes - effets non cancérogènes ;

**SQP** : Indice de potentiel de qualité du sol.

*Avis 1. Cette catégorie d'impact concerne principalement les impacts potentiels de faibles doses de rayonnements ionisants sur la santé humaine provenant du cycle du combustible nucléaire. Elle ne tient pas compte des effets dus à d'éventuels accidents nucléaires, ni l'exposition professionnelle due à l'élimination des déchets radioactifs dans les installations souterraines. Le potentiel de rayonnement ionisant du sol, dû au radon ou à certains matériaux de construction, n'est pas non plus mesuré dans ce paramètre.*

*Avis 2. Les résultats de cet indicateur d'impact environnemental doivent être utilisés avec prudence car l'incertitude des résultats est élevée et l'expérience concernant ce paramètre est limitée.*



## 5. Déclaration des paramètres environnementaux de l'ACV et de l'ICV

### Utilisation des ressources

SANECOR®												
Unité déclarée : 1 kilogramme												
Paramètre	Unité	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
<b>PERE</b>	MJ, v.c.n.	2,13E+00	3,21E-03	7,25E-01	2,85E+00	1,09E-03	5,99E-01	2,63E-02	1,80E-03	2,90E-01	3,24E-03	-4,20E-01
<b>PERM*</b>	MJ, v.c.n.	0,00E+00	0,00E+00	6,02E-01	6,02E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
<b>PERT</b>	MJ, v.c.n.	2,13E+00	3,21E-03	1,33E+00	3,46E+00	1,09E-03	5,99E-01	2,63E-02	1,80E-03	2,90E-01	3,24E-03	-4,20E-01
<b>PENRE</b>	MJ, v.c.n.	4,89E+01	1,28E+00	3,19E-01	5,05E+01	4,26E-01	1,91E+02	1,35E+01	6,84E-01	1,41E+00	1,02E-01	-1,18E+01
<b>PENRM*</b>	MJ, v.c.n.	1,96E+01	0,00E+00	1,27E-01	1,97E+01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
<b>PENRT</b>	MJ, v.c.n.	6,85E+01	1,28E+00	4,45E-01	7,02E+01	4,26E-01	1,91E+02	1,35E+01	6,84E-01	1,41E+00	1,02E-01	-1,18E+01
<b>SM</b>	kg	5,46E-02	0,00E+00	0,00E+00	5,46E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
<b>RSF</b>	MJ, v.c.n.	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
<b>NRSF</b>	MJ, v.c.n.	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
<b>FW</b>	m3	5,13E-02	5,41E-05	3,75E-04	5,17E-02	1,78E-05	9,23E-03	6,76E-04	2,87E-05	1,07E-03	4,33E-04	-5,91E-03

**PERE** : Utilisation d'énergie primaire renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelable utilisée comme matière première ;

**PERM** : Utilisation d'énergie primaire renouvelable utilisée comme matière première ;

**PERT** : Utilisation totale de l'énergie primaire renouvelable ;

**PENRE** : Utilisation d'énergie primaire non renouvelable à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelable utilisée comme matière première ;

**PENRM** : Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable utilisée comme matière première ;

**PENRT** : Utilisation totale de l'énergie primaire non renouvelable ;

**SM** : Utilisation de matériaux secondaires ;

**RSF** : Utilisation de combustibles secondaires renouvelables ;

**NRSF** : Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables ;

**FW** : Utilisation nette des ressources en eau courante.

\* L'énergie utilisée comme matière première est déclarée selon l'option B du PCR 2019:14 - l'indicateur d'énergie utilisée comme matière première reflète l'énergie utilisée comme matière première dans le produit et l'emballage, et n'est pas ensuite transférée sous forme utile à un autre système de produit.

### Catégories de déchets

SANECOR®												
Unité déclarée : 1 kilogramme												
Paramètre	Unité	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
<b>HWD</b>	kg	6,41E-05	8,28E-06	4,45E-07	7,29E-05	2,75E-06	1,26E-03	9,03E-05	4,52E-06	1,96E-06	6,47E-07	-1,43E-05
<b>NHWD</b>	kg	4,46E-02	6,66E-05	1,40E-03	4,60E-02	2,14E-05	1,82E-02	1,00E-03	3,38E-05	1,21E-02	3,60E-01	-7,87E-03
<b>RWD</b>	kg	1,09E-04	1,02E-07	4,19E-07	1,09E-04	3,51E-08	1,79E-05	6,58E-07	5,87E-08	9,68E-06	6,52E-08	-1,47E-05

**HWD** : Déchets dangereux éliminés ;

**NHWD** : Déchets non dangereux éliminés ;

**RWD** : Déchets radioactifs éliminés ;

**NR** : Non concerné.

## 5. Déclaration des paramètres environnementaux de l'ACV et de l'ICV

### Flux sortants

SANECOR®												
Unité déclarée : 1 kilogramme												
Paramètre	Unité	A1	A2	A3	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,21E+03	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	4,12E-03	4,12E-03	0,00E+00	2,48E-02	0,00E+00	0,00E+00	3,15E-01	0,00E+00	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,77E-01	0,00E+00
EE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,22E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	8,10E+00	0,00E+00

**CRU** : Composants pour la réutilisation ;  
**MFR** : Matériaux pour le recyclage ;  
**MER** : Matériaux pour la valorisation énergétique ;  
**EE** : Énergie exportée.



### Teneur en carbone biogénique

Le fabricant déclare que le système d'acheminement d'eau sous pression TOM® et ses raccords ecoFITMOM® étudié ne contient pas de matériaux à contenu biologique.

Le matériau contenant du carbone biogénique utilisé comme emballage pour la distribution des éléments étudiés est composé de bois et de carton.

Teneur en carbone biogénique	Quantité par unité fonctionnelle
Teneur en carbone biogénique produit	0
Teneur en carbone biogénique emballage	1,67-02 kg C

# 6 Informations environnementales supplémentaires

1 Informations  
générales

2 Le produit

3 Informations au  
sujet de l'ACV

4 Limites du système,  
scénarios et  
informations  
techniques  
supplémentaires

5 Déclaration des  
paramètres  
environnementaux  
de l'ACV et de l'ICV

6 Informations  
environnementales  
supplémentaires

## 6. Informations environnementales supplémentaires

### 6.1. Autres indicateurs

La production des composants qui forment le système d'assainissement SANECOR® de Molecor ne génère pas de coproduits.

### 6.2. Émissions dans l'air intérieur

Le fabricant déclare que le système d'assainissement SANECOR® de Molecor ne génère pas d'émissions dans l'air intérieur pendant sa durée de vie.

### 6.3. Émissions au sol et à l'eau

Le fabricant déclare que le système d'assainissement SANECOR® de Molecor ne génère pas d'émissions dans le sol ou dans l'eau pendant sa durée de vie.

### 6.4. Autres questions environnementales

Aucun problème environnemental ou sanitaire associé à la fabrication, à l'installation, à l'utilisation et à la fin de vie des tuyaux et des raccords en PVC n'est connu.

Les formulations de Molecor sont exemptes de stabilisants au plomb et ne contiennent pas de substances considérées comme préoccupantes (SVHC) telles que les phtalates ou le bisphénol A.

Les tuyaux et raccords en PVC sont résistants aux produits chimiques que l'on trouve généralement dans les systèmes d'eau et d'égouts, ce qui empêche toute lixiviation ou rejet dans les eaux souterraines et de surface lors de l'utilisation du système de tuyauterie.

Dans les applications sous pression, les produits possèdent diverses certifications sanitaires conformément à la législation applicable dans différents pays, qui attestent de leur aptitude à être utilisés dans le transport d'eau destinée à la consommation humaine. La non-libération de substances chimiques dans l'eau canalisée est par conséquent démontrée.

En fonction des différentes réglementations sur les produits, l'utilisation de matériaux recyclés dans la fabrication peut ne pas être autorisée, mais de nouveaux produits sont en cours de développement pour permettre l'utilisation de matériaux recyclés et, par conséquent, améliorer leur impact sur l'environnement. Dans tous les cas, tout le matériel excédentaire des processus de production est réutilisé dans la fabrication de nouveaux tuyaux et raccords, ce qui permet d'atteindre un niveau de déchets PVC pratiquement nul dans toutes les usines de production.

Le PVC est un matériau 100 % recyclable. Par conséquent, tous les produits installés, une fois épuisée leur longue durée de vie estimée à plus de 100 ans, peuvent être recyclés pour la fabrication d'autres matières plastiques.





## Références

- [1] Norme UNE-EN 15804:2012+A2:2020. Durabilité dans la construction. Déclarations environnementales de produit. Règles régissant les catégories de produit basiques pour les produits de construction.
- [2] Illustrative calculation of generic EPD scenarios for Sewer and Drainage [plastic] piping system – TEPPFA. Réf. 2023/SEB/R/2901. Février 2023.
- [3] Règlement général du programme GlobalEPD, 2e révision. AENOR. Février 2016.
- [4] Bases de données et méthodologies d'évaluation de l'impact environnemental appliquées à l'aide de SimaPro 9.5.0.0.
- [5] Norme UNE-EN ISO 14025:2010. Étiquettes et déclarations environnementales. Déclarations environnementales de type III. Principes et procédures (ISO 14025:2006).
- [6] Norme UNE-EN ISO 14044:2006/A1:2021. Management environnemental. Analyse du cycle de vie. Principes et cadre de référence. Amendement 1. (ISO 14040:2006/Amd 1:2020).
- [7] Norme UNE-EN ISO 14044:2006/A1:2021. Management environnemental. Évaluation du cycle de vie. Analyse du cycle de vie. Amendement 2. (ISO 14044:2006/Amd 2:2020).
- [8] RECOMMANDATION DE LA COMMISSION, 2021/2279/UE, du 15 décembre 2021, relative à l'utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance des produits et des organisations sur l'ensemble du cycle de vie (publiée au JOUE le 30/12/2021).
- [9] Rapport d'analyse du cycle de vie pour la DEP du système d'acheminement d'eau sous pression en PVC orienté composé des tuyaux TOM® et de ses raccords ecoFITTOM®, de Molecor Tecnología S.L., rédigé par Abaleo S.L., février 2024. Version 2.



[info@molecor.com](mailto:info@molecor.com)

[www.molecor.com](http://www.molecor.com)



